


Prisliste 2014 - Vejl. pris ekskl. moms

Revideret: 1. september 2014

Ovenlyskuppel - Akryl

LAMILUX CI-System Ovenlyskuppel F100
Kuldebroisoleret fiberforstærket kunststoframme, hvid
m. 150 mm isoleret kompositkarm, hvid

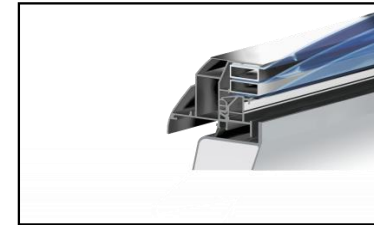

Størrelse mm. (indvendig karm ved tagflade)	Type	2-lag		3-lag		4-lag		Pristillæg	Pristillæg	Pristillæg
		Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)	karm 300 mm	karm 400 mm	karm 500 mm
600 x 600 (*,1,3)	Opal/Klar	2.370	1,4	2.740	1,2	3.045	1,0	285	610	995
600 x 900 (*,1,3,A)	Opal/Klar	2.745	1,5	3.145	1,2	3.500	1,1	380	895	1.155
800 x 800 (*,1,3,A)	Opal/Klar	2.980	1,6	3.405	1,3	3.780	1,1	400	920	1.215
900 x 900 (*,1,3,A)	Opal/Klar	3.330	1,7	3.795	1,4	4.207	1,2	510	1.000	1.420
1.000 x 1.000 (*,1,3,A)	Opal/Klar	3.620	1,8	4.120	1,4	4.564	1,2	635	1.290	1.965
1.200 x 1.200 (*,1,3,A)	Opal/Klar	4.635	1,9	5.220	1,5	5.747	1,3	655	1.520	2.025
Lyddæmpning:	24 dB	Lystransm. (LT):	85%/73%	Lystransm. (LT):	80%/64%	Lystransm. (LT):	73%/63%	Utotal-værdi er beregnet for hele ovenlyset inkl. karm - 150 mm karm over isolering/ tagflade		
Brandklasse:	E(d0)	Energitransm. (g):	85%/73%	Energitransm. (g):	80%/64%	Energitransm. (g):	73%/63%			
Tilbehør/Automatik		Pris		Tilbehør/Automatik		Pris				
(*) Manuel spindel		470		Komforttryk, op - ned, Fuga, hvid		375				
Betj.stang til man.spindel, 150 cm		300		(A) Tagadgang F100 Kuppel, gasstøddæmper og låsebeslag		1.815				
(1) Spindelmotor, 230V/0,2A, 500 Nm, 300 mm		1.450								
(3) Kædemotor, 230V, 300 Nm, 300 mm		1.300								
(3) Kædemotor, fjernbetjent m. sender og regnsensor		3.995		* CE-certificeret jf. EN 14351-1						

Vejl. pris ekskl. moms, inkl. levering. Leveringstid ca. 10-14 dage

* Fås i mere end 40 standardstørrelser med den største dimension på 3 x 3 m - se størrelsesskema på vores hjemmeside. Specialmål på forespørgsel.

* Stort tilbehørsprogram - se hjemmesiden eller kontakt os

* Ved større antal - kontakt os for et godt tilbud på tlf. 82823700


Prisliste 2014 - Vejl. pris ekskl. moms

Revideret: 1. september 2014

Ovenlyskuppel - Akryl

LAMILUX CI-System Ovenlyskuppel F100

Kuldebroisoleret fiberforstærket kunststoframme, hvid u. karm - til renovering på lodret karm



Størrelse mm. (indvendig i top af karm)	Type	2-lag		3-lag		4-lag		
		Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)	
600 x 600	Opal/Klar	1.850	1,6	2.215	1,3	2.534	1,2	
750 x 750	Opal/Klar	2.060	1,5	2.455	1,2	2.807	1,1	
850 x 850	Opal/Klar	2.510	1,6	2.780	1,3	3.052	1,1	
1.000 x 1.000	Opal/Klar	2.740	1,6	3.230	1,3	3.682	1,1	
1.200 x 1.200	Opal/Klar	3.380	1,7	4.140	1,4	4.452	1,2	
1.200 x 2.400 16 mm PC-plade	Opal	6.605	1,8					
Lyddæmpning:	24 dB	Lystransm. (LT):	85%/73%	Lystransm. (LT):	80%/64%	Lystransm. (LT):	73%/63%	Uw-værdi er beregnet for ovenlystoppen
Brandklasse:	E(d0)	Energitransm. (g):	85%/73%	Energitransm. (g):	80%/64%	Energitransm. (g):	73%/63%	
Tilbehør/Automatik		Pris		Tilbehør/Automatik		Pris		
(*) Manuel spindel		470		Komforttryk, op - ned, Fuga, hvid		375		
Betj.stang til man.spindel, 150 cm		300		(A) Tagadgang F100 Kuppel, gasstøddæmper og låsebeslag		1.815		
(1) Spindelmotor, 230V/0,2A, 500 Nm, 300 mm		1.450						
(3) Kædemotor, 230V, 300 Nm, 300 mm		1.300						
(3) Kædemotor, fjernbetjent m. sender og regnsensor		3.995						

Vejl. pris ekskl. moms, inkl. levering. Leveringstid ca. 10-14 dage

* Stort tilbehørsprogram - se hjemmesiden eller kontakt os

* Ved større antal - kontakt os for et godt tilbud på tlf. 82823700

* CE-certificeret jf. EN 1873

Prisliste 2014 - Vejl. pris ekskl. moms

Revideret: 1. september 2014

Glasplanlys

LAMILUX CI-System Glasplanlys F100
Kuldebroisoleret fiberforstærket kunststoframme, hvid
m. 150 mm isoleret kompositkarm, hvid



Størrelse mm. (indvendig karm ved tagflade)	2-lag termorude		3-lag termorude		
	Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)	
700 x 1350 (*,1,3,B)	5.330	1,2	6.065	0,87	
800 x 800 (*,1,3,B)	4.325	1,1	4.915	0,87	
900 x 900 (*,1,3,B)	4.880	1,2	5.625	0,87	
900 x 1.200 (*,1,3,B)	5.695	1,2	6.710	0,88	
900 x 1.450 (*,1,3,B)	6.540	1,2	7.780	0,88	
1.000 x 1.000 (*,1,3,B)	5.605	1,2	6.580	0,88	
1.200 x 1.200 (*,1,4,B)	6.835	1,2	8.255	0,88	
1.500 x 1.500 (*,1,4)	8.735	1,3	10.915	0,88	
Standard termoglas med varmkant og indiv. lamineret	Lyddæmpning: 36 dB Brandklasse: E(d0)	Lystransm. (LT): 76%/69% Energitransm. (g): 63%/50%			Uttotal-værdi er beregnet for hele ovenlyset inkl. karm - 150 mm karm over isolering/ tagflade
Tilbehør/Automatik	Pris	Tilbehør/Automatik	Pris		
(*) Manuel spindel	470	(4) Kædemotor, 600 Nm, 300 mm, 230 V	3.745		
Betj.stang til man.spindel, 150 cm	300	Komforttryk, op - ned, Fuga, hvid	375		
(1) Spindelmotor, 230V/0,2A, 500 Nm, 300 mm	1.450	(B) Tagadgang FE, gasstøddæmper og låsebeslag	2.930		
(3) Kædemotor, 230V, 300 Nm, 300 mm	1.300				
(3) Kædemotor, fjernbetjent m. sender og regnsensor	3.995				

Vejl. pris ekskl. moms, inkl. levering. Levering ca. 4 uger.

- * Stort tilbehørsprogram - se hjemmesiden eller kontakt os
- * Stort udvalg i forskellige typer glas - solfilter, matteret osv.
- * Ved større antal - kontakt os for et godt tilbud på tlf. 82823700
- * CE-certificeret jf. EN 14351-1

Der tages forbehold for evt. trykfejl og vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående varsel


OvenlysKompagniet Aps
Sundby Alle 14, 4800 Nykøbing F.
www.ovenlyskompagniet.dk - post@ovenlyskompagniet.dk
Tlf. 82823700

Prisliste 2014 - Vejl. pris ekskl. moms

Revideret: 1. september 2014

Glasplanlys

LAMILUX CI-System Glasplanlys FE
Kuldebroisoleret aluramme, ubehandlet
m. 150 mm isoleret kompositkarm, hvid

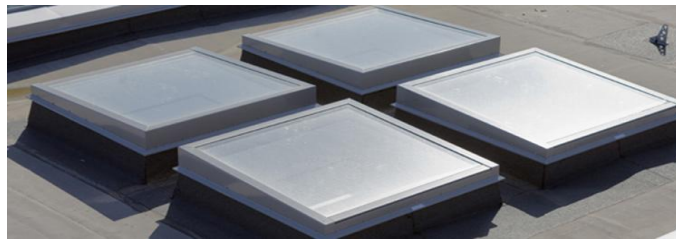

Størrelse mm. (indvendig karm ved tagflade)	Type	0°		3°		3° - til indbyg. motor		FEenergysave (Passivhus-cert.)	
		Pris	U-værdi (W/m2K)	Pris	U-værdi (W/m2K)	Pris	U-værdi (W/m2K)	Pris	U-værdi (W/m2K)
800 x 800 (*,1,3,4,B)	2-lag termo	kr. 5.760,00	1,2	kr. 7.090,00	1,2	NA			
800 x 800 (*,1,4,B)	3-lag termo	kr. 4.380,00	0,93	kr. 8.455,00	0,93	NA		kr. 14.025,00	A-klasse
1000 x 1000 (*,1,4,B)	2-lag termo	kr. 6.880,00	1,3	kr. 8.550,00	1,3	kr. 10.855,00	1,3		
1000 x 1000 (*,1,4,B)	3-lag termo	kr. 7.660,00	0,94	kr. 9.350,00	0,94	kr. 11.615,00	0,94	kr. 17.120,00	A-klasse
1.000 x 2.000 (1, 4 i tandem)	2-lag termo	kr. 12.380,00	0	kr. 13.040,00	1,3	kr. 15.170,00	1,3		
1.000 x 2.000 (1, 4 i tandem)	3-lag termo	kr. 14.890,00	0	kr. 14.720,00	0,93	kr. 16.765,00	0,93	kr. 22.580,00	A-klasse
Standard termoglas med varmkant og indv. lamineret		Lyddæmpning:	36 dB	Lystransm. (LT):	76%/69%	Utotal-værdi er beregnet for hele ovenlyset inkl. karm - 150 mm karm over isolering/ tagflade		Leveres med 400 mm eller 500 mm høj karm. Pris inkl. 400 mm karm. U-værdi beregnes anderledes her - ca. 0,5 W/m2K	
		Brandklasse:	E(d0)	Energitransm. (g):	63%/50%				
Tilbehør/Automatik		Pris		Tilbehør/Automatik		Pris			
(*) Manuel spindel		kr. 470,00		(4) Kædemotor, 600 Nm, 300 mm, 230 V		kr. 3.745,00			
Betj.stang til man.spindel, 150 cm		kr. 300,00		(5) Kædemotor, TANDEM, 2x600 Nm, 250 mm, 23		kr. 10.555,00			
(1) Spindelmotor, 230V/0,2A, 500 Nm, 300 mm		kr. 1.450,00		Komforttryk, op - ned, Fuga, hvid		kr. 375,00			
(3) Kædemotor, 230V, 300 Nm, 300 mm		kr. 1.300,00		(B) Tagadgang FE, gasstøddæmper og låsebeslag		kr. 2.930,00			
(3) Kædemotor, fjernbetjent m. sender og regnsensor		kr. 3.995,00		Maling RAL-farve - FRA		kr. 1.000,00			

Vejl. pris ekskl. moms, inkl. levering. Umalet ca. 4 uger og malet ca. 5 uger

* Fås i mere end 30 standardstørrelser med den største dimension på 2 x 2 m, eller 1 x 3 m - se størrelsesskema på vores hjemmeside. Specialmål på forespørgsel.

* Stort tilbehørsprogram - se hjemmesiden eller kontakt os

* Stort udvalg i forskellige typer glas - solfilter, matteret osv.

* Ved større antal - kontakt os for et godt tilbud på tlf. 82823700

* CE-certificeret jf. EN 14351-1

Prisliste 2014 - Vejl. pris ekskl. moms

Revideret: 1. september 2014

Glaspiramide/-rytterlys

LAMILUX CI-System Glaspiramide FP
Kuldebroisoleret aluramme, ubehandlet
m. 150 mm isoleret kompositkarm, hvid



Størrelse mm. (indvendig karm ved tagflade)	Type	Glaspiramide 30°		Glaspiramide 45°			
		Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)		
800 x 800 (*,1,4)	2-lag termo	kr. 8.980,00	1,4	kr. 9.365,00	1,4		
800 x 800 (*,1,4)	3-lag termo	kr. 10.335,00	1,2	kr. 10.480,00	1,2		
1.200 x 1.200 (1 tandem,5)	2-lag termo	kr. 12.900,00	1,5	kr. 14.295,00	1,5		
1.200 x 1.200 (1 tandem,5)	3-lag termo	kr. 16.505,00	0	kr. 17.880,00	0		
1.800 x 1.800 (6,5)	2-lag termo	kr. 22.330,00	1,4	kr. 25.350,00	1,4		
1.800 x 1.800 (6,5)	3-lag termo	kr. 31.155,00	0	NA	NA		
Standard termoglas med varmkant og indv. lamineret		Lyddæmpning:	36 dB	Lystransm. (LT):	76%/69%	Utotal-værdi er beregnet for hele ovenlyset inkl. karm - 150 mm karm over isolering/ tagflade	
		Brandklasse:	E(d0)	Energitransm. (g):	63%/50%		
Tilbehør/Automatik		Pris		Tilbehør/Automatik		Pris	
(*) Manuel spindel		kr. 470,00		(3) Kædemotor, fjernbetjent m. sender og regnsensor		kr. 3.995,00	
Betj.stang til man.spindel, 150 cm		kr. 300,00		(4) Kædemotor, 600 Nm, 300 mm, 230 V		kr. 3.745,00	
(1) Spindelmotor, 230V/0,2A, 500 Nm, 300 mm		kr. 1.450,00		(5) Kædemotor, TANDEM, 2x600 Nm, 250 mm, 230 V (aumüller)		kr. 10.555,00	
(6) Spindelmotor, TANDEM, 2x650 Nm, 300 mm, 230V/0,2A (24V m. t		kr. 7.625,00		Komforttryk, op - ned, Fuga, hvid		kr. 375,00	
(3) Kædemotor, 230V, 300 Nm, 300 mm		kr. 1.300,00		Maling RAL-farve - FRA		kr. 1.000,00	

Vejl. pris ekskl. moms, inkl. levering. Umalet ca. 4 uger og malet ca. 5 uger

* Fås i mere end 30 standardstørrelser med den største dimension på 2 x 2 m - se størrelsesskema på vores hjemmeside. Specialmål på forespørgsel.

* Stort tilbehørsprogram - se hjemmesiden eller kontakt os

* Stort udvalg i forskellige typer glas - solfilter, matteret osv.

* Ved større antal - kontakt os for et godt tilbud på tlf. 82823700

* CE-certificeret jf. EN 14351-1

Prisliste 2014 - Vejl. pris ekskl. moms

Revideret: 1. september 2014

Glaspiramide/-rytterlys

LAMILUX CI-System Glasrytterlys FW
Kuldebroisoleret aluramme, ubehandlet
m. 150 mm isoleret kompositkarm, hvid



Størrelse mm. (indvendig karm ved tagflade)	Type			Glasrytterlys 30°		Glasrytterlys 45°	
				Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)
800 x 1.500 (*,1,3)	2-lag termo			11.375	1,4	11.765	1,5
800 x 1.500 (*,1,4)	3-lag termo			14.995	0	NA	
1.000 x 2.000 (1,4)	2-lag termo			14.835	1,4	16.050	1,4
1.000 x 2.000 (4)	3-lag termo			17.450	0	0	NA
1.200 x 2.400 (2,5)	2-lag termo			18.885	1,3	20.525	1,3
1.200 x 2.400 (2,5)	3-lag termo			25.735	0	0	NA
Standard termoglas med varmkant og indv. lamineret		Lyddæmpning: 36 dB	Lystransm. (LT): 76%/69%	Utotal-værdi er beregnet for hele ovenlyset inkl. karm - 150 mm karm over isolering/ tagflade			
		Brandklasse: E(d0)	Energitransm. (g): 63%/50%				
Tilbehør/Automatik		Pris	Tilbehør/Automatik		Pris		
(*) Manuel spindel		470	(3) Kædemotor, fjernbetjent m. sender og regnsensor		3.995		
Betj.stang til man.spindel, 150 cm		300	(4) Kædemotor, 600 Nm, 300 mm, 230 V		3.745		
(1) Spindelmotor, 230V/0,2A, 500 Nm, 300 mm		1.450	(5) Kædemotor, TANDEM, 2x600 Nm, 250 mm, 230 V (aumüller)		10.555		
(6) Spindelmotor, TANDEM, 2x650 Nm, 300 mm, 230V/0,2A (24V m. t		7.625	Komforttryk, op - ned, Fuga, hvid		375		
(3) Kædemotor, 230V, 300 Nm, 300 mm		1.300	Maling RAL-farve - FRA		1.000		

Vejl. pris ekskl. moms, inkl. levering. Umalet ca. 4 uger og malet ca. 5 uger

* Fås i mere end 30 standardstørrelser med den største dimension på 2 x 2 m - se størrelsesskema på vores hjemmeside. Specialmål på forespørgsel.

* Stort tilbehørsprogram - se hjemmesiden eller kontakt os

* Stort udvalg i forskellige typer glas - solfilter, matteret osv.

* Ved større antal - kontakt os for et godt tilbud på tlf. 82823700

* CE-certificeret jf. EN 14351-1

Prisliste 2014 - Vejl. pris ekskl. moms

Revideret: 1. september 2014

Rundt glasovenlys

**LAMILUX CI-System Glasplanlys FE rundt
Kuldebroisoleret aluramme, ubehandlet
m. 300 mm isoleret kompositkarm, hvid**



Størrelse mm. (indvendig karm ved tagflade)	2-lag st. termorude		3-lag st. termorude		Pristillæg karm 500 mm
	Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)	
Ø 900 mm	19.725	-	20.695	-	830
Ø 1.000 mm	21.165	-	22.450	-	955
Ø 1.200 mm	23.900	-	27.325	-	1.245
Ø 1.500 mm	29.285	-	34.650	-	1.560
Standard termoglas med varmkant og indv. lamineret	Lyddæmpning:	36 dB	Lystransm. (LT):	76%/69%	Utotal-værdi er beregnet for hele ovenlyset inkl. karm - 150 mm karm over isolering/ tagflade
	Brandklasse:	E(d0)	Energitransm. (g):	63%/50%	
Tilbehør/Automatik	Pris	Tilbehør/Automatik			Pris
		Maling RAL-farve - FRA			2.000

Vejl. pris ekskl. moms, inkl. levering. Umalet ca. 4 uger og malet ca. 5 uger

* Specialmål på forespørgsel.

* Stort tilbehørsprogram - se hjemmesiden eller kontakt os

* Stort udvalg i forskellige typer glas - solfilter, matteret osv.

* Ved større antal - kontakt os for et godt tilbud på tlf. 82823700

* CE-certificeret jf. EN 14351-1

Prisliste 2014 - Vejl. pris ekskl. moms

Revideret: 1. september 2014

Rund ovenlyskuppel

LAMILUX CI-System Ovenlyskuppel F70 rund
Kuldebroisoleret fiberforstærket kunststof, hvid
m. 300 mm isoleret kompositkarm, hvid



Størrelse mm. (indvendig karm ved tagflade)	Version	Fast		Oplukkelig		Pristillæg karm 500 mm
		Pris	U-værdi (W/m ² K)	Pris	U-værdi (W/m ² K)	
Ø 600 mm	3-lag akryl klar/opal	3.200	-	4.055	-	625
Ø 900 mm	3-lag akryl klar/opal	4.525	-	5.655	-	960
Ø 1.000 mm	3-lag akryl klar/opal	5.145	-	6.370	-	1.035
Ø 1.200 mm	3-lag akryl klar/opal	6.635	-	8.015	-	1.235
Ø 1.500 mm	3-lag akryl klar/opal	8.780	-	10.620	-	1.515
		Lyddæmpning:	24 dB	Lystransm. (LT):	80%/64%	Uttotal-værdi er beregnet for hele ovenlyset inkl. karm - 150 mm karm over isolering/ tagflade
		Brandklasse:	E(d0)	Energitransm. (g):	80%/64%	
Tilbehør/Automatik		Pris	Tilbehør/Automatik			Pris

Vejl. pris ekskl. moms, inkl. levering. Leveringstid ca. 10-14 dage

* Fås i 10 standardstørrelser med den største dimension på Ø 2700 mm - se størrelsesskema på vores hjemmeside. Specialmål på forespørgsel.

* Stort tilbehørsprogram - se hjemmesiden eller kontakt os

* Ved større antal - kontakt os for et godt tilbud på tlf. 82823700

* CE-certificeret jf. EN 1873