


# TRE FANTASTISKE FORDELE

---

LAMILUX Modular Glass Skylight MS78

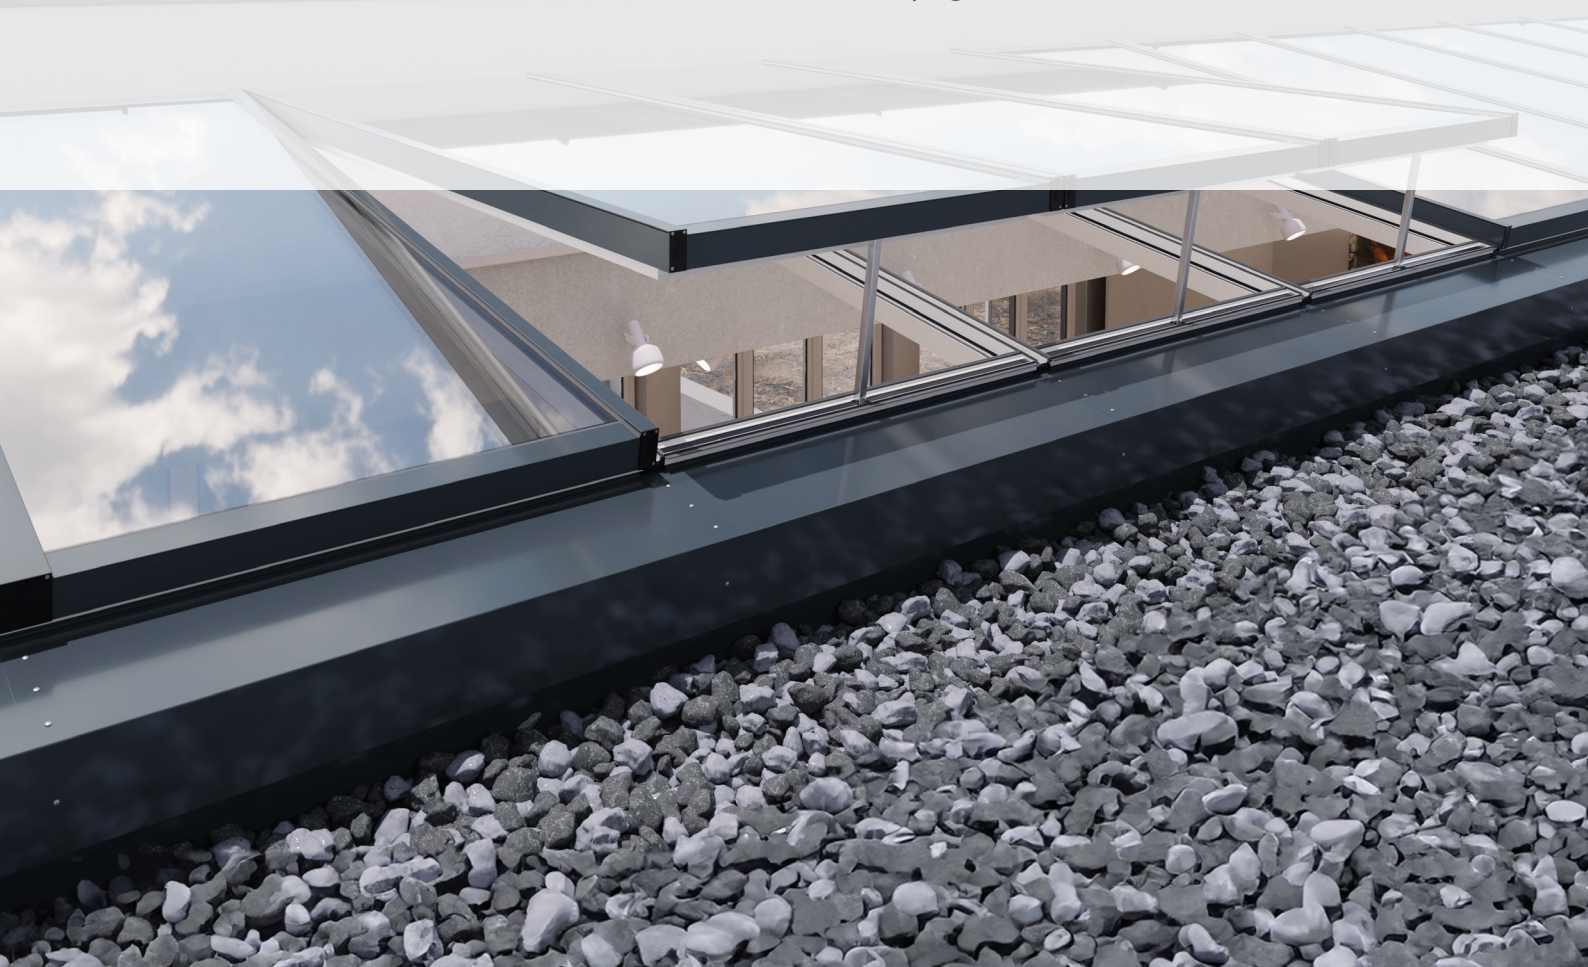

# Større designfrihed. Mere fleksibilitet. Flere smarte funktioner.

I en tid, hvor mennesker mere end nogensinde ønsker at gå deres egne veje, er individualitet et uundværligt element i moderne arkitektur. Da vi udviklede LAMILUX Glass Skylight MS78, fokuserede vi derfor på at tilbyde skræddersyede løsninger, som opfylder hver enkelt kundes individuelle behov.

## **Det nye modulopbyggede glastag, LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 kombinerer det bedste fra to velkendte Lamilux glastage:**

MS78 giver dig mulighed for den enkle integration, som du måske kender fra Lamilux Glass Skylight FE – samt optimal ventilation og vandaflledning, som kendetegner Lamilux Glass Roof PR60.

|                    |   |
|--------------------|---|
| DESIGNPRIS         | 3 |
| FORDEL             | 4 |
| REFERENCEPROJEKTER | 5 |




## DOBBELT DESIGNPRIS VINDER

LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 glastag har vundet to designpriser i 2024: Red Dot Award og German Design Award.

Red Dot Award juryen gav den prestigefyldte pris med denne motivering:

**”I LAMILUX Modular Skylight MS78 smelter funktionalitet, æstetik og en sikker konstruktion sammen og skaber en succesfuld glasovenlys løsning.”**

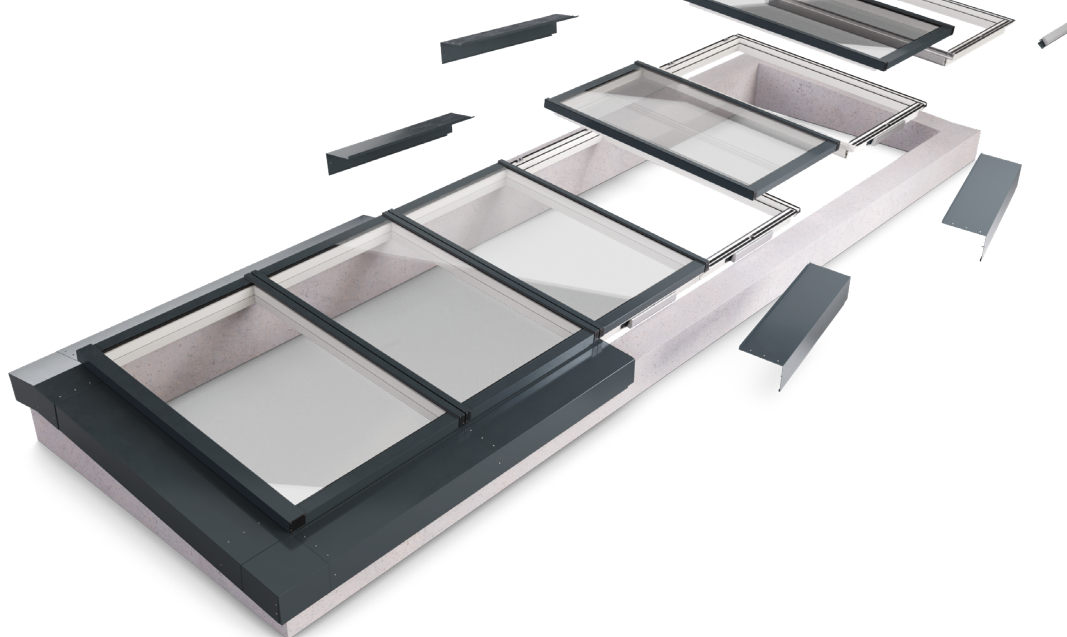

reddot  
winner 2024



## FORDELE

### Fordel # 1: Større designfrihed

Med det modulære glastag, LAMILUX Modular Glass Skylight MS78, kan du lukke masser af dagslys ind i bygningen. Du får større designfrihed med helt op til 3 m store, ubrudte flader og nem integration i ethvert design: Ovenlys i frit design, som pyramider, eller skrålys-konstruktioner.

LAMILUX Modular Glass Skylight MS78 glastag er modulopbygget og præfabrikeret og giver dig talrige designmuligheder. Du kan få glastaget tilpasset dine individuelle krav mht. størrelse, design og funktionalitet.



### Fordel # 2: Mere fleksibilitet

Store glasfelter – op til 1,30 m x 3,00 m. Vælg antal og størrelse i BIM. Ubrudte lysflader – med et minimum af bæreprøfer. De oplukkelige og de faste glasfelter ser ens ud og kan placeres, hvor du ønsker. Ventilationen foregår med skjult, indbygget motorstyring



### Fordel #3: Flere smarte funktioner

Designet sikrer optimal afledning af regnvand og dermed renere glasflader.

Høj sikkerhed i det første tætningslag pga. det overlappende afløbsprofil (SEP).

Varmeisoleringssegenskaber er væsentligt bedre end Bygningsreglementets (BR) krav.

Direkte montage på bærende karmkonstruktion af beton, stål eller træ uden behov for ekstra tilslutningsprofiler.

Hurtig, præcis og sikker montage på V-rille og selvjusterende modulforbindelse (SMF).

Desuden komplet fugtsikring, isolering og damptæt afslutning.

Bæredygtigt produkt design, der sikrer nem demontering til recirkulation.

Kort leveringstid



## REFERENCEPROJEKTER

---

### Projekt 1:

#### Lysbånd i to lejligheder i Østrig.

For at øge dagslysindfaldet og skabe et bedre indeklima blev der installeret et lysbånd i hver af to taglejligheder. Projektet blev udført i tæt samarbejde med bygherren, hvilket sikrede en effektiv og nem installation.

Begge lysbånd måler 1,7 x 4,9 m, med fire oplukkelige felter til komfortventilation.

Lysbåndet er installeret med en hældning på 8°



## REFERENCEPROJEKTER

---


### Projekt 2: Udskiftning af tre ældre lysbånd

I forbindelse med en renovering blev tre ældre lysbånd skiftet ud med nye energieffektive løsninger.

Hvert lysbånd måler 2 x 10,2 m.

Hvert lysbånd er udstyret med to oplukkelige felter for forbedret komfortventilation.

Ingen synlig forskel mellem faste- og oplukkelige felter, hvilket sikrer et ensartet design

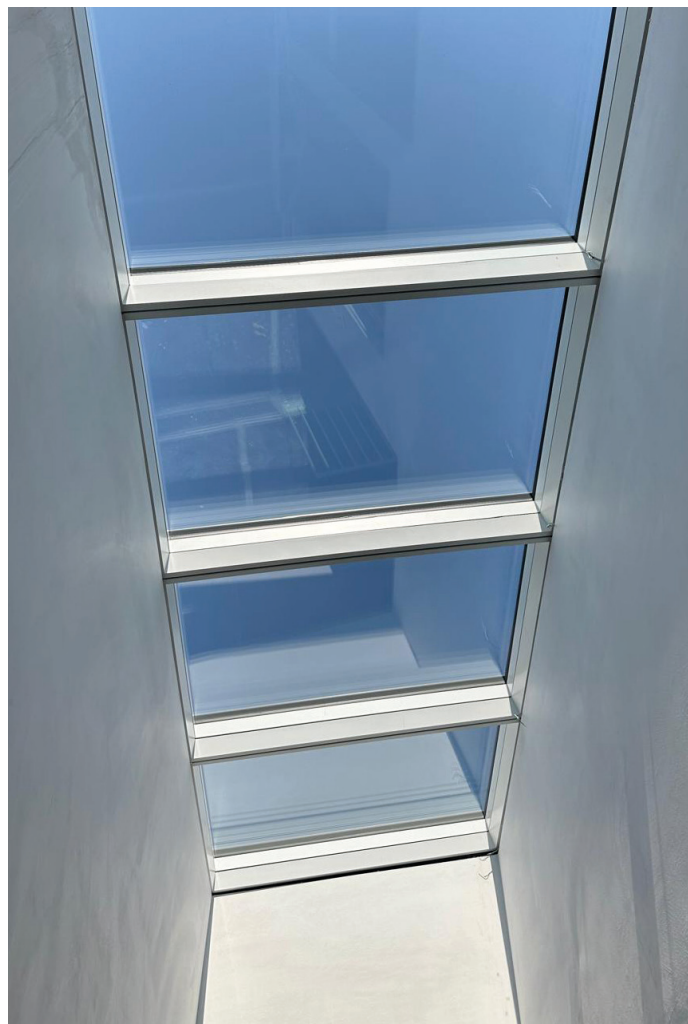

More information:

**insights**  
BY LAMILUX

